

# Verwendung von H206355 Düsenbausatz

## Substitution of H206355 Nozzle kit



1. Demontage Sicherungsring  
1. Disassembling of locking ring



2. Demontage Kappe  
2. Disassembling of cap




3. Demontage Schrauben  
3. Disassembling of screws



4. Demontage Düsenblock  
4. Disassembling of nozzle block



5. Düsenbausatz auf heiße  
Kartusche schrauben  
5. Screw nozzle kit on hot cartridge

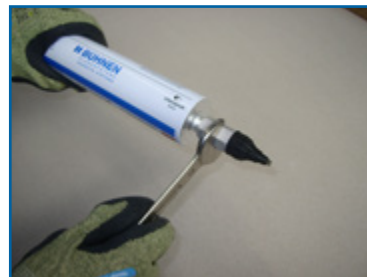

6. Düsenbausatz fest anziehen  
6. Tighten nozzle kit



7. Kartusche mit Düsenbausatz in  
HB 700 einführen oder entnehmen  
7. Insert or remove cartridge with  
nozzle kit in HB 700



8. Deckel schließen. Schrauben,  
Sicherungsring, Kappe und  
Düsenblock aufbewahren.  
8. Close lid. Keep safe screws,  
lockingring, cap and nozzle block.